

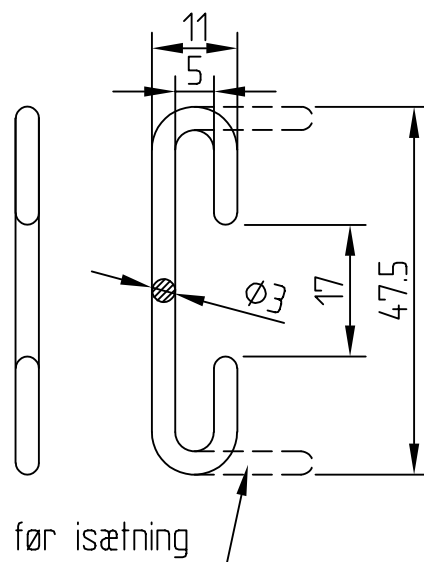
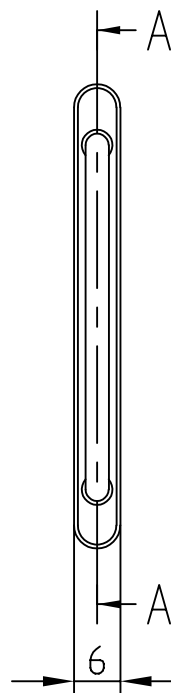
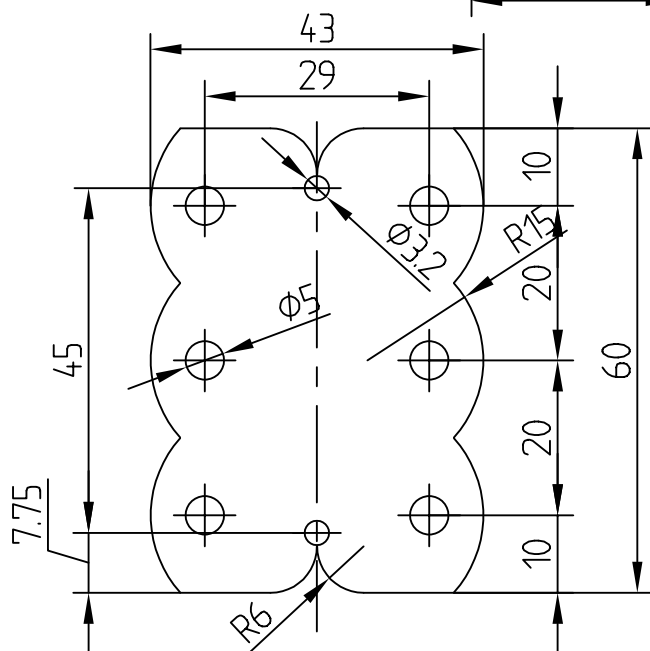


ÆNDRINGER							SIGN.
KORR.	DATO	ÆNDRING	SIGN.	KORR.	DATO	ÆNDRING	
				1	11-97	Omtegnet	DHP

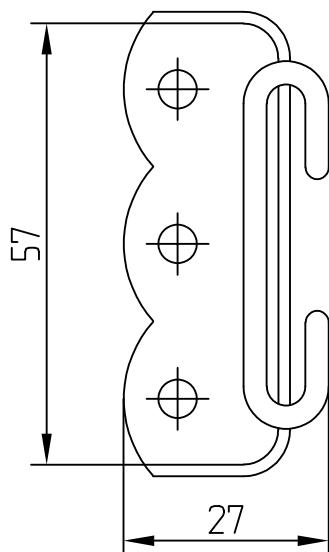

Pladetykkelse 0.5 mm

Behandling: Tromle, mætteres og anodiseres mørk olivengrøn. Lagtykkelse 20µm

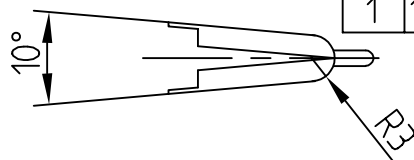

**Danish Defence Acquisition and Logistics Organization**

MATERIALE: AL. NKT 57S 1/4h el. lign.	STYKLISTE NR:		
	SAMLINGSTEGNING NR:		
OVERFLADEBEHANDLING: Se ovenfor	GRKL 5325	UNDERGRUPPE 20 053	BENÆVNELSE: Endebeslag 57mm m/krog
BEARBEJDNING DS/EN ISO 1302	MÅLFORH: 1 : 1		GODKENDT ERSTATNING FOR: 423 083 <b>4R101.016</b> ERSTATTET AF:
TOLERANCE:	TEGN.	11-97	
EMNEKANTER:	KONTR.		
			1
			KORR